

FARESIN
HANDLERS**10.50**

Informacja dla specyfikacji 10.50 V.1

**Specyfikacja**

- Maksymalna wysokość załadunku przy maksymalnym wysięgu 9,5 m
- Maksymalna masa załadunku 5000 kg
- Maksymalna masa załadunku przy maksymalnym wysięgu 1500 kg
- Maksymalna masa załadunku przy maksymalnej wysokości 3500 kg
- Masa robocza 8500 kg
- Wymiary 2330x5900x2780 mm
- Homologowany tylny hak do holowania do 3 lub 6 T, dla przyczep z hamulcami
- Zestaw narzędzi i obrotowe światło ostrzegawcze

Silnik

- Silnik Deutz, diesel, turbodoładowany, 4 cylindrowy, 75 kW / 102 KM, chłodzony cieczą

Przeniesienie napędu

- Hydrostatyczne przeniesienie napędu sterowane elektrycznie
- Napęd na 4 koła, 4 koła skrętne
- 4 biegi do przodu i 4 biegi do tyłu (2 realizowane hydraulicznie, 2 mechanicznie) z sygnałem dźwiękowym przy jeździe na biegu wstecznym
- Uciąg 7400 kg
- Maksymalna prędkość jazdy 32 km/h

System hydrauliczny

- Rozdzielacz hydrauliczny sterowany ręcznie dźwistkiem z 4 przyciskami sterowania elektro-hydraulicznego
- Rozdzielacz manualny, proporcjonalny wysuw ramienia za pomocą pokrętła – wydatek 110 l/min, przy 250 bar
- Automatyczna redukcja prędkości jazdy przy wysuniętym i podniesionym wysięgniku

Osie

- Servo-sterowany układ hamulcowy z pedałem Inching (pełzająca jazda)
- Sztywna oś przednia, wahliwa oś tylna z epicykloidalnymi reduktorami końcowymi i samoblokującym się mechanizmem różnicowym, hamulce z tarczami w kąpieli olejowej servo-sterowane, sterowane elektro-hydraulicznie, zintegrowane hamulce robocze i parkingowe

Koła

- Koła 18"-22,5" (18-22,5 16PR)

Lizards sp. z o. o., Zielęcice ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, Polska
www.lizards.pl

Kabina

- Kabina King Cab, homologowana zgodnie ze standardami ROPS.FOPS
- Świetlny wskaźnik poziomu oleju
- Świetlny wskaźnik ustawienia kół w osi
- System wentylacji i ogrzewania
- Dzielone drzwi z możliwością otwierania tylko górnej części
- Regulowany fotel operatora z dwoma podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa
- Wskaźnik temperatury oleju silnikowego
- Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
- Licznik obrotów silnika
- Wskaźnik ciśnienia oleju w układzie hydrostatycznego przeniesienia napędu
- Instalacja do radia
- Światła drogowe
- Krata osłaniająca przednią szybę



Urządzenia bezpieczeństwa

- Tryb blokowania jazdy załączany w przypadku przeładowania, możliwość uruchomienia silnika tylko na biegu jałowym, jazda możliwa tylko z operatorem za kierownicą, automatyczne hamulce postojowe przy wyłączonym silniku i przy braku operatora za kierownicą przy włączonym silniku

Osprzęt

- Widły do palet C= 4.5 t - L= 1200 mm D35140013C
- Łyżka ładowarkowa C= 0.9 m³ - L= 2450 mm 800235002

Wymiary (mm)

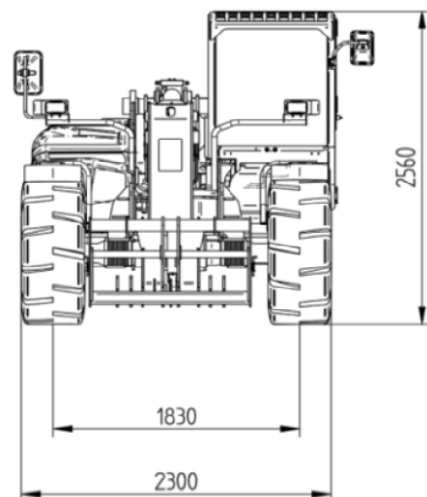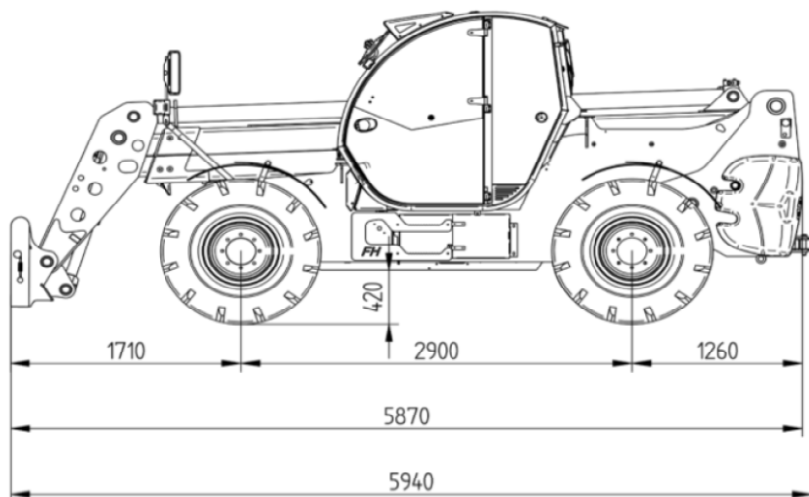

Zamówienie	▪ Pisemne zamówienie klienta z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.
Płatność	▪ Przelew bankowy przy składaniu zamówienia. ▪ Numer rachunku bankowego dostawcy, oraz przedmiot zamówienia wyszczególniony zostanie na fakturze proforma wystawionej na zamówienie klienta.
Dostawa	▪ Loco klient na terenie Polski. ▪ Do 5 tygodni od złożenia zamówienia i dokonania płatności.
Cena	▪ Cena jednostkowa netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. ▪ Ceny w EUR zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego EUR w NBP obowiązującym w dniu wystawienia faktury VAT, tj. w dniu dostawy maszyny do klienta. ▪ Zapytaj o cenę sekretariat@lizards.pl
Ważność oferty	▪ 3 miesiące od uzyskania oferty cenowej dla zamówień otrzymanych i spełniających warunki płatności do tej daty.

Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na rysunkach i zdjęciach, co nie ma wpływu na przedstawioną funkcjonalność i zastosowanie.