

Informacja dla specyfikacji 14.35 V.1

FARESIN
HANDLERS

14.35



Specyfikacja	▪ Maksymalna wysokość załadunku przy maksymalnym wysięgu 13,5 m ▪ Maksymalna masa załadunku 3500 kg ▪ Maksymalna masa załadunku przy maksymalnym wysięgu 500 kg ▪ Maksymalna masa załadunku przy maksymalnej wysokości 3000 kg ▪ Masa robocza 11300 kg ▪ Wymiary 2330x64500x2500 mm ▪ Homologowany tylny hak do holowania do 6 T ▪ Zestaw narzędzi i obrotowe światło ostrzegawcze ▪ Przednie podpory
Silnik	▪ Silnik Deutz, diesel, turbodoładowany, 4 cylindrowy, 75 kW / 102 KM, chłodzony cieczą
Przeniesienie napędu	▪ Hydrostatyczne przeniesienie napędu sterowane elektrycznie ▪ Napęd na 4 koła, 4 koła skrętne ▪ 2 biegi do przodu i 2 biegi do tyłu z sygnałem dźwiękowym przy jeździe na biegu wstecznym ▪ Uciąg 6000 kg ▪ Maksymalna prędkość jazdy 32 km/h
System hydrauliczny	▪ Rozdzielacz manualny, proporcjonalny wysuw ramienia za pomocą pokrętła – wydatek 110 l/min, przy 250 bar ▪ Automatyczna redukcja prędkości jazdy przy wysuniętym i podniesionym wysięgniku
Osie	▪ Servo-sterowany układ hamulcowy z pedałem Inching (pełzająca jazda) ▪ Szttywna oś przednia, wahliwa oś tylna z epicykloidalnymi reduktorami końcowymi i samoblokującym się mechanizmem różnicowym, hamulce z tarczami w kąpieli olejowej servo-sterowane, sterowane elektro-hydraulicznie, zintegrowane hamulce robocze i parkingowe
Koła	▪ Koła 20" (405/70-20 14PR)

Lizards sp. z o. o., Zielęcice ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, Polska
www.lizards.pl



Kabina

- Kabina King Cab, homologowana zgodnie ze standardami ROPS/FOPS
- Świetlny wskaźnik poziomu oleju
- Świetlny wskaźnik ustawienia kół w osi
- System wentylacji i ogrzewania
- Dzielone drzwi z możliwością otwierania tylko górnej części
- Regulowany fotel operatora z dwoma podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa
- Wskaźnik temperatury oleju silnikowego
- Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
- Licznik obrotów silnika
- Wskaźnik ciśnienia oleju w układzie hydrostatycznego przeniesienia napędu
- Instalacja do radia
- Światła drogowe


Urządzenia bezpieczeństwa

- Tryb blokowania jazdy załączany w przypadku przeładowania, możliwość uruchomienia silnika tylko na biegu jałowym, jazda możliwa tylko z operatorem za kierownicą, automatyczne hamulce postojowe przy wyłączonym silniku i przy braku operatora za kierownicą przy włączonym silniku

Osprzęt

- Łyżka ładowarkowa C= 0.9 m³ - L= 2450 mm 800235002

Wymiary (mm)

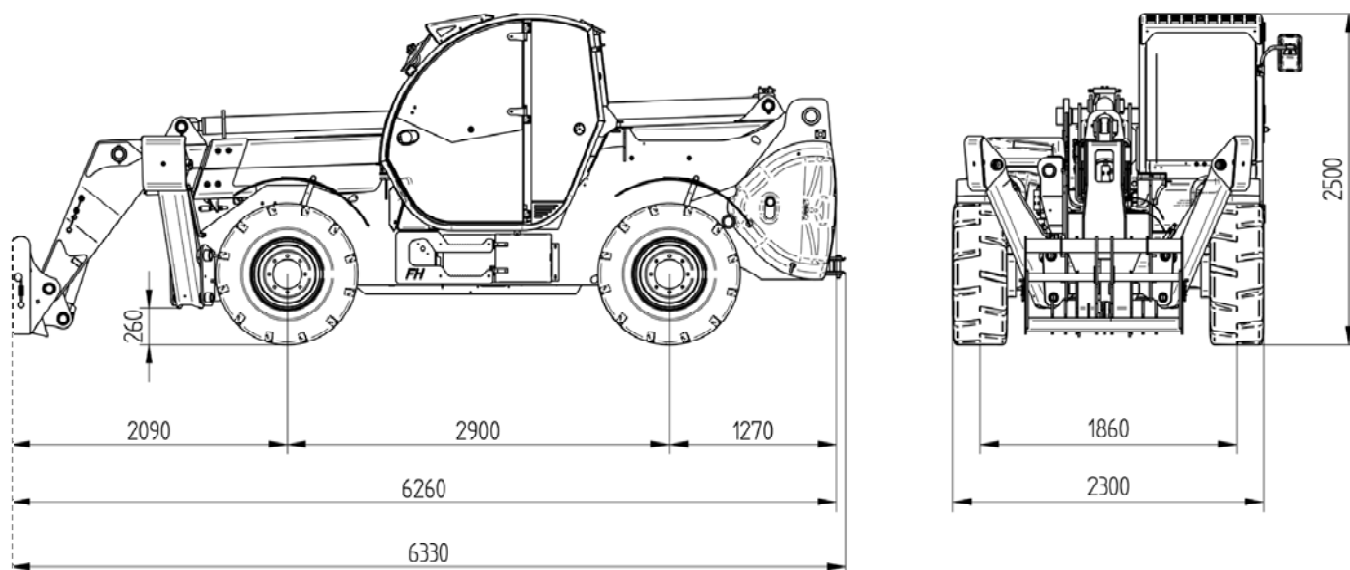



- Zamówienie** ■ Pisemne zamówienie klienta z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.
- Płatność** ■ Przelew bankowy.
 ■ Numer rachunku bankowego dostawcy, oraz przedmiot zamówienia wyszczególniony zostanie na fakturze proforma wystawionej na zamówienie klienta.
- Dostawa** ■ Loco klient na terenie Polski.
 ■ Do 5 tygodni od złożenia zamówienia i dokonania płatności.
- Cena** ■ Cena jednostkowa netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 ■ Ceny w EUR zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego EUR w NBP obowiązującym w dniu wystawienia faktury VAT, tj. w dniu dostawy maszyny do klienta.
 ■ Zapytaj o cenę sekretariat@lizards.pl
- Ważność oferty** ■ 3 miesiące od uzyskania oferty cenowej dla zamówień otrzymanych i spełniających warunki płatności do tej daty.

Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na rysunkach i zdjęciach, co nie ma wpływu na przedstawioną funkcjonalność i zastosowanie.

Lizards sp. z o. o., Zielęcice ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, Polska
www.lizards.pl

