

FARESIN
HANDLERS

6.25



Specyfikacja

- Maksymalna wysokość załadunku przy maksymalnym wysięgu 5,7 m
- Maksymalna masa załadunku 2500 kg
- Maksymalna masa załadunku przy maksymalnym wysięgu 800 kg
- Maksymalna masa załadunku przy maksymalnej wysokości 1700 kg
- Masa robocza 4500 kg
- Wymiary 1855x4460x1935 mm
- Zestaw narzędzi i obrotowe światło ostrzegawcze
- Płyta mocująca do osprzętów – Euro złącze oraz szybkozłącze do ryglowania osprzętów
- Homologowany tylny hak do holowania (3 T lub 4,5 T) dla przyczepy z hamulcami
- Obrotowe światło ostrzegawcze

Silnik

- Silnik Yanmar, diesel, 4 cylindrowy, 52 kW / 70 KM, , chłodzony cieczą

Przeniesienie napędu

- Hydrostatyczne przeniesienie napędu sterowane elektrycznie
- Napęd na 4 koła, 3 tryby sterowania
- 2 biegi do przodu i 2 biegi do tyłu z sygnałem dźwiękowym przy jeździe na biegu wstecznym
- Uciąg 4000 kg
- Maksymalna prędkość jazdy 27 km/h

System hydrauliczny

- Automatyczna redukcja prędkości jazdy przy wysuniętym i podniesionym wysięgniku
- Rozdzielacz manualny, proporcjonalny wysuw ramienia za pomocą pokrętła – wydatek 70 l/min, przy 200 bar

Osie

- Servo-sterowany układ hamulcowy z pedałem Inching (pełzająca jazda)
- Sztwna oś przednia, wahliwa oś tylna z epicykloidalnymi reduktorami końcowymi i samoblokującym się mechanizmem różnicowym, hamulce z tarczami w kąpielu olejowej servo-sterowane, sterowane elektro-hydraulicznie, zintegrowane hamulce robocze i parkingowe

Koła

- Koła 16,5" (12-16,5 TL 12PR)

Lizards sp. z o. o., Zielęcice ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, Polska
www.lizards.pl



Kabina

- Kabina Blue Sky, homologowana zgodnie ze standardami ROPS/FOPS
- Światły wskaźnik poziomu oleju
- System wentylacji i ogrzewania
- Dzielone drzwi z możliwością otwierania tylko górnej części
- Regulowany fotel operatora z dwoma podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa
- Wskaźnik temperatury oleju silnikowego
- Licznik obrotów silnika
- Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
- Wskaźnik ciśnienia oleju w układzie hydrostatycznego przeniesienia napędu
- Instalacja do radia
- Światła drogowe



Urządzenia bezpieczeństwa

- Tryb blokowania jazdy załączany w przypadku przeładowania, możliwość uruchomienia silnika tylko na biegu jałowym, jazda możliwa tylko z operatorem za kierownicą, automatyczne hamulce postojowe przy wyłączonym silniku i przy braku operatora za kierownicą przy włączonym silniku

Osprzęt

- Widły do palet C= 2.5 t - L= 1200 mm 800062816
- Łyżka ładowarkowa C= 0.8 m³ - L= 2000 mm 800062510

Wymiary (mm)

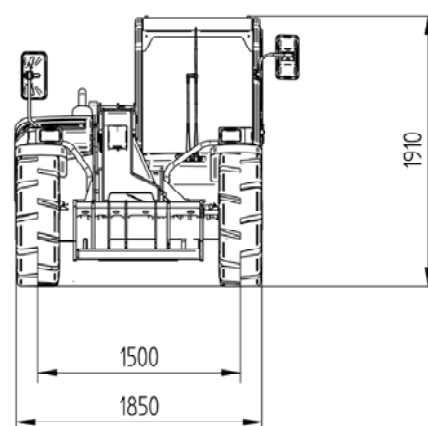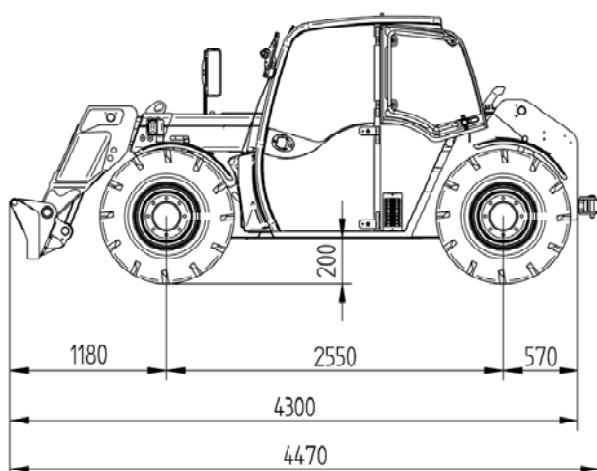

Zamówienie	▪ Pisemne zamówienie klienta z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.
Płatność	▪ Przelew bankowy. ▪ Numer rachunku bankowego dostawcy, oraz przedmiot zamówienia wyszczególniony zostanie na fakturze proforma wystawionej na zamówienie klienta.
Dostawa	▪ Loco klient na terenie Polski. ▪ Do 5 tygodni od złożenia zamówienia i dokonania płatności.
Cena	▪ Cena jednostkowa netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. ▪ Ceny w EUR zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego EUR w NBP obowiązującym w dniu wystawienia faktury VAT, tj. w dniu dostawy maszyny do klienta. ▪ Zapytaj o cenę sekretariat@lizards.pl
Ważność oferty	▪ 3 miesiące od uzyskania oferty cenowej dla zamówień otrzymanych i spełniających warunki płatności do tej daty.

Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na rysunkach i zdjęciach, co nie ma wpływu na przedstawioną funkcjonalność i zastosowanie.