

Informacja handlowa – używana ładowarka teleskopowa

FARESIN
HANDLERS

7.30



Dla:

ul.

Tel.:

e-mail:


Niniejszym przedstawiam ofertę oraz informację handlową dotyczącą używanej ładowarki teleskopowej Faresin 7.30, po remoncie. Maszyna odebrana w rozliczeniu od pierwszego właściciela, zakupiona w kraju, serwisowana przez serwis fabryczny Faresin firmę Lizards sp z o.o , maszyna po pełnym przeglądzie wymienione wszystkie filtry i oleje, wykonano niezbędne regulacje zaworów hydraulicznych.

W imieniu Lizards sp. z o.o. Stanisław Błaszków

s.blaszkow@lizards.pl Tel 791564397

Stan	▪ Rocznik 2005 ▪ Przebieg motogodzin 9000 ▪ Przeprowadzony remont hydrostatycznego układu jazdy (pompa i silnik) ▪ Nowe opony ▪ Po pełnym przeglądzie (wymiana filtrów, olejów)
Specyfikacja	▪ Maksymalna wysokość załadunku przy maksymalnym wysięgu 7 m ▪ Maksymalna masa załadunku 3000 kg ▪ Maksymalna masa załadunku przy maksymalnym wysięgu 1000 kg ▪ Maksymalna masa załadunku przy maksymalnej wysokości 2500 kg ▪ Masa robocza 6450 kg ▪ Wymiary 2117x4990x2260 mm ▪ Homologowany tylny hak do holowania do 6 T
Silnik	▪ Silnik Deutz, diesel, turbodoładowany, 4 cylindrowy, 75 kW / 102 KM, chłodzony cieczą
Przeniesienie napędu	▪ Hydrostatyczne przeniesienie napędu sterowane elektrycznie ▪ Napęd na 4 koła, 4 koła skrętne ▪ 4 biegi do przodu i 2 biegi do tyłu z sygnałem dźwiękowym przy jeździe na biegu wstecznym ▪ Uciąg 5070 kg ▪ Maksymalna prędkość jazdy 32 km/h
System hydrauliczny	▪ Rozdzielacz hydrauliczny sterowany ręcznie dżojstikiem z 2 przyciskami i pokrętlami sterowania elektro-hydraulicznego ▪ Automatyczna redukcja prędkości jazdy przy wysuniętym i podniesionym wysięgniku ▪ Rozdzielacz manualny, proporcjonalny wysuw ramienia za pomocą pokrętła – wydatek 110 l/min, przy 250 bar
Osie	▪ Servo-sterowany układ hamulcowy z pedałem Inching (pełzająca jazda) ▪ Sztywna oś przednia, wahliwa oś tylna z epicykloidalnymi reduktorami końcowymi i samoblokującym się mechanizmem różnicowym, hamulce z tarczami w kąpieli olejowej servo-sterowane, sterowane elektro-hydraulicznie, zintegrowane hamulce robocze i parkingowe
Koła	▪ Koła 20" (405/70-20 14PR)
Kabina	▪ Kabina, homologowana zgodnie ze standardami ROPS.FOPS ▪ Świetlny wskaźnik poziomu oleju ▪ System wentylacji i ogrzewania ▪ Regulowany fotel operatora z dwoma podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa ▪ Wskaźnik temperatury oleju silnikowego ▪ Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego ▪ Licznik obrotów silnika ▪ Wskaźnik ciśnienia oleju w układzie hydrostatycznego przeniesienia napędu ▪ Instalacja do radia ▪ Światła drogowe
Urządzenia bezpieczeństwa	▪ Tryb blokowania jazdy załączany w przypadku przeładowania, możliwość uruchomienia silnika tylko na biegu jałowym, jazda możliwa tylko z operatorem za kierownicą, automatyczne hamulce postojowe przy wyłączonym silniku i przy braku operatora za kierownicą przy włączonym silniku
Osprzęt	▪ Łyżka ładowarkowa do materiałów lekkich, szerokość 2380 mm – w cenie, używana ▪ Widły do palet, 1200 mm, do 3,5 t = za dopłatą, nowe ▪ Łyżka ładowarkowa standardowa 0,9 m³, szerokość 2450 mm – za dopłatą, nowa

Wymiary (mm)

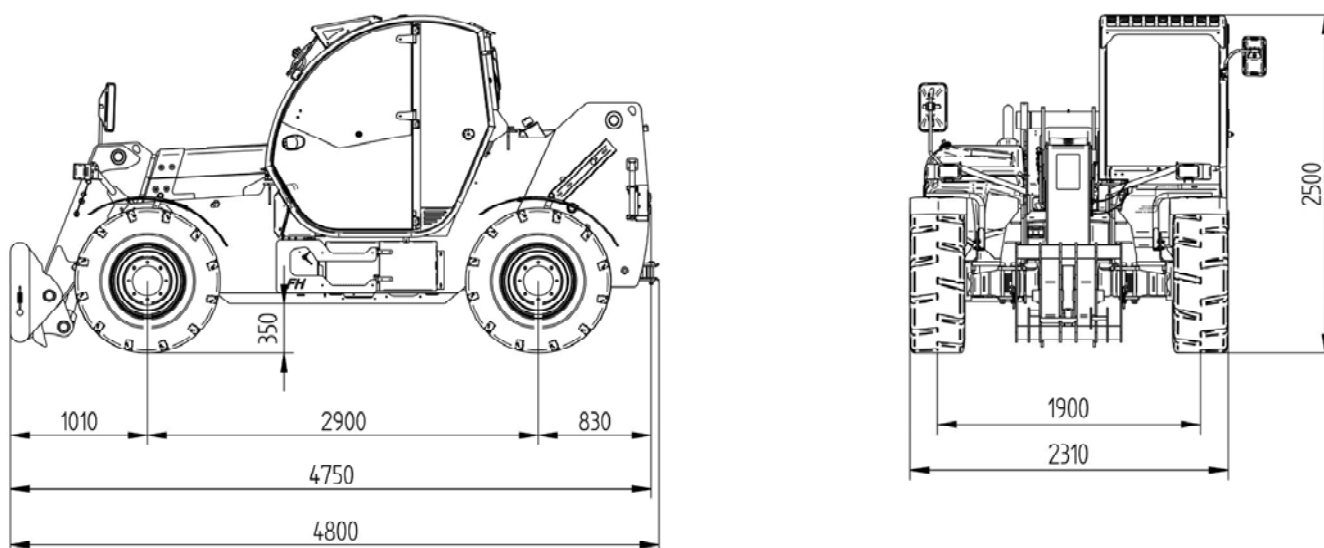

Lizards sp. z o. o., Zielęcice, ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, www.lizards.pl



Zamówienie	▪ Pismne zamówienie klienta z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.
Płatność	▪ Przelew bankowy. ▪ Numer rachunku bankowego dostawcy, oraz przedmiot zamówienia wyszczególniony zostanie na fakturze proforma wystawionej na zamówienie klienta.
Dostawa	▪ Loco klient na terenie Polski. ▪ Natychmiast po wpłacie ustalonej kwoty.
Cena	▪ Cena jednostkowa netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. ▪ 92 000 zł
Ważność oferty	▪ Do końca 2015. Dla zamówień złożonych i spełniających warunki płatności do 31 grudnia 2015

