

Zielęcice grudzień 2015

Informacja handlowa – minikoparka

YANMAR **SV18**



Dla:

Niniejszym przedstawiam informację handlową dotyczącą minikoparki gąsienicowej na rozsuwanych gąsienicach gumowych Yanmar SV18, z kabiną ROPS, oszczędnym silnikiem spełniającym normy emisji spalin Tier 4. Maszyną można uzyskać głębokość kopania do 2,42 m.

Cena maszyny jest promocyjna.

W komplecie znajduje się zestaw łyżek:

dwie łyżki do kopania,

jedna do skarpowania, wraz z szybkozłączem mechanicznym do szybkiej wymiany osprzętów.

Maszyna jest fabrycznie nowa, rok produkcji 2015.


Lizards sp. z o. o., Zielęcice, ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, www.lizards.pl

Tel. 791 553 745, m.blaszkow@lizards.pl




Specyfikacja	▪ Minikoparka Yanmar SV18 VSI ▪ Maszyna fabrycznie nowa, rocznik 2015
Ciężar	▪ Ciężar roboczy 1975 kg / gumowe gąsienice, wersja z kabiną ▪ Nacisk na podłoże 0,33 kg/cm²
Silnik	▪ Yanmar Diesel 3TNV70-VBVA2, Tier 4, wtrysk bezpośredni ▪ Moc silnika 9,9 kW / 13,5 HP / 2100 obr/min ▪ Pojemność skokowa 854 cm³ ▪ Max. moment 51,4 Nm / 1500 obr/min ▪ Chłodzenie cieczą
Układ hydrauliczny	▪ Ciśnienie maksymalne 200 bar ▪ Pompa tłoczkowa o zmiennym przepływie, max 48,3 l/min ▪ LUDV (podział przepływu) ▪ Trzeci, proporcjonalny obwód hydrauliczny wyprowadzony na ramię wysięgnika
Osiągi	▪ Prędkość jazdy 2,2 / 4,1 km/h ▪ Prędkość obrotu kabiny 10 obr/min ▪ Siła kopania ramię 7,4 kN / 755 kgf ▪ Siła kopania łyżka 15,2 kN / 1550 kgf ▪ Siła uciągu 17 kN ▪ Kąt podjazdu 30° ▪ Poziom hałasu (2000/14/CE & 2005/88/CE) 91 dBA ▪ Poziom hałasu w kabinie 79 dBA
Podwozie	▪ Ilość rolek jezdnych 3 ▪ Napinanie gąsienicy siłownikiem smarowym ▪ Podwozie rozszerzane hydraulicznie
Płyny i smarowanie	▪ Zbiornik paliwa 24,5 l ▪ Układ chłodzenia 3,2 l ▪ Olej silnikowy 2,8 l ▪ Olej hydrauliczny 20 l zbiornik / 28,5 l układ
Kabina	▪ Wyświetlacz LCD ▪ Komfortowy fotel operatora obity tkaniną z wysokim oparciem, zagłówkiem, podłokietnikami i wielozakresową regulacją oraz pasami; podnóżki ▪ Otwierane przez przesuwanie w górę, przednie okno, zdejmowana dolna część; otwierane przez przesunięcie prawe okno; szyba w przedniej, narożnej części dachu ▪ Wycieraczki szyb i spryskiwacze
Pozostałe	▪ Oświetlenie kabiny, schowki, gniazdo prądowe 12 V ▪ Trzy lusterka wsteczne; lampa świateł roboczych na wysięgniku ▪ Osłony siłowników wysięgnika i lemiesza; rękawy osłaniające przewody hydrauliczne ▪ Lakier наносzony metodą kationową ▪ Zamykane na klucz zbiorniki paliwa o oleju hydraulicznego ▪ Skrzynka narzędziowa z zawartością; smarownica ▪ Instrukcja operatora; katalog części zamiennych
Osprzęt	▪ Łyżka kopiąca podsiębierna 300 mm ▪ Łyżka kopiąca podsiębierna 600 mm ▪ Łyżka skarpowa uchylna hydraulicznie 1000 mm ▪ Szybkozłącz mechaniczne do mocowania łyżek / innych osprzętów, standard Lehnhoff

Wymiary (mm)

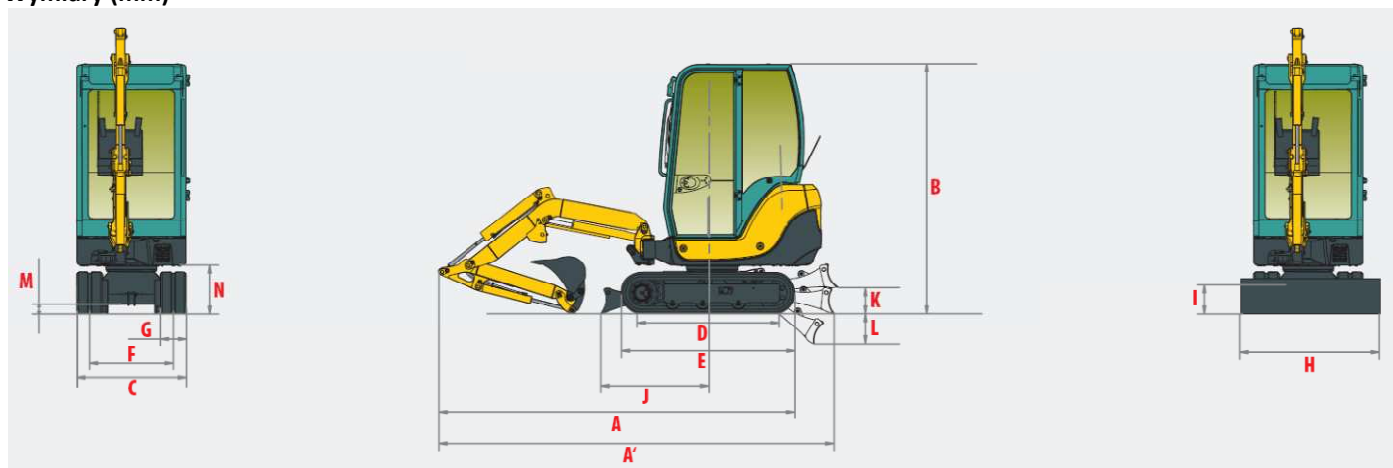

A	A'	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3660	3775	2280	980 / 1320	1180	1560	750 / 1090	230	980 / 1320	230	1095	240	300	160	410

Zasięg roboczy (mm)

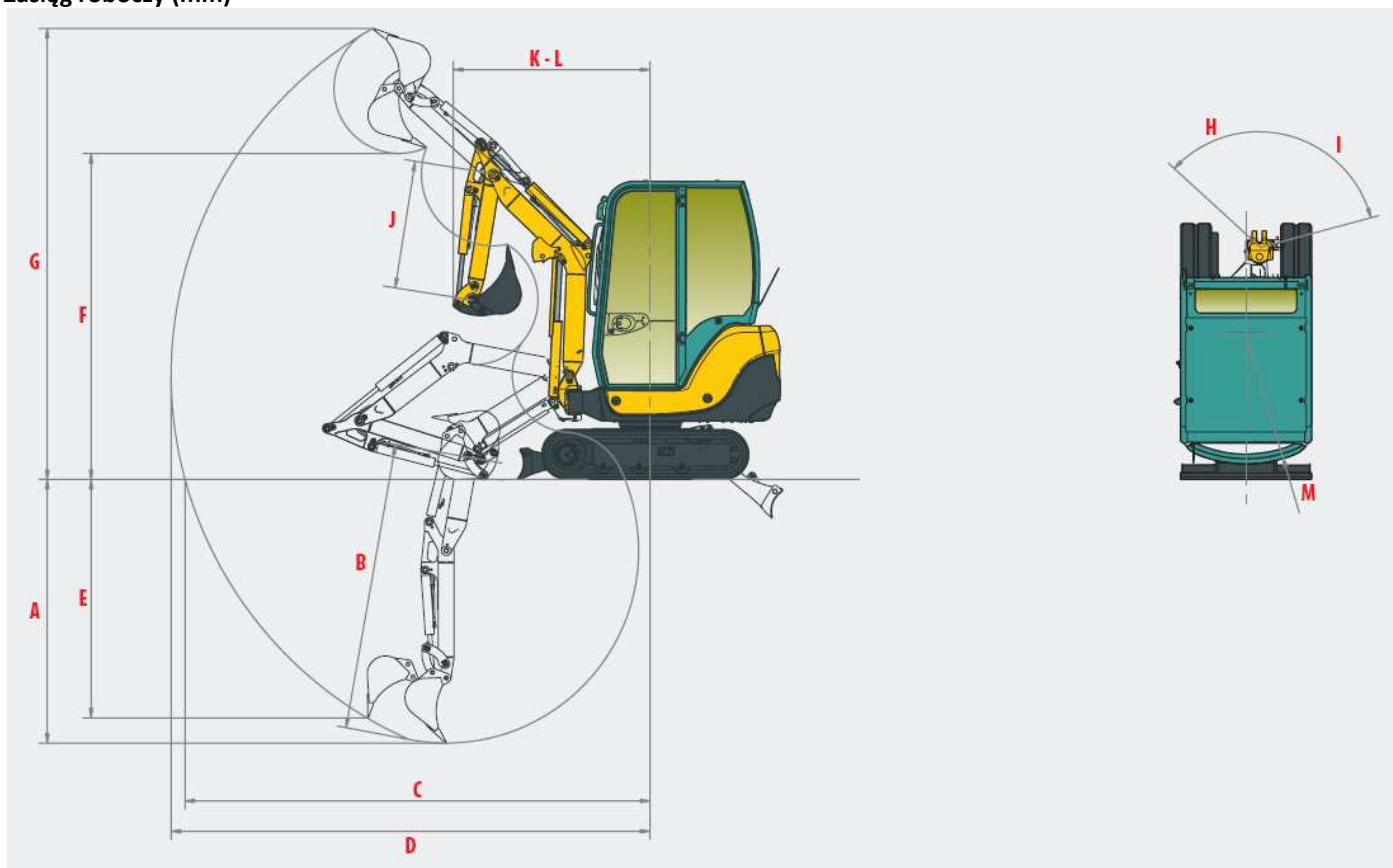

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2420	2580	3950	4040	2140	2740	3760	40°	80°	1160	1540	1340	980

Lizards sp. z o. o., Zielęcice, ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, www.lizards.pl

Tel. 791 553 745, m.blaszkow@lizards.pl

Lizards PROFESJONALNY SERWIS MASZYN

- Gwarancja**
- Gwarancja pokrywająca części zamienne, robociznę i dojazd na okres 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy maszyny, w zależności od tego, który z warunków nastąpi pierwszy.
 - Gwarancja pokrywająca części układu przeniesienia napędu (Power Train), adekwatną robociznę i dojazd na okres dodatkowych 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy maszyny, w zależności od tego, który z warunków nastąpi pierwszy.
 - Opcjonalna Gwarancja Plus - długoterminowa umowa zawierająca zestaw rozwiązań rozszerzających zakres ochrony.
 - Warunki gwarancji opisują szczegółowo odpowiednie umowy gwarancji.
- Serwis**
- Wyjazdowy i stacjonarny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny maszyn Yanmar w punktach Lizards sp. z o. o. na terenie Polski w lokalizacjach dostępnych na stronie internetowej spółki.
 - Prowadzenie przez Lizards sp. z o. o. dokumentacji obsługi serwisowej maszyny, w ramach wewnętrznych procedur, za pomocą zaawansowanego Systemu Obsługi Serwisu, dającego możliwość raportowania zainteresowanym historii serwisowej maszyny.
 - Szybki dostęp do części zamiennych, osprzętów i akcesoriów oraz doradztwa serwisowego ramach sieci dilerkiej Yanmar.
- Zamówienie**
- Pisemne zamówienie klienta z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.
- Płatność**
- Przelew bankowy.
 - Numer rachunku bankowego dostawcy, oraz przedmiot zamówienia wyszczególniony zostanie na fakturze proforma wystawionej na zamówienie klienta.
 - Dla dokonanej wpłaty zostanie wystawiona odpowiednia faktura VAT.
- Dostawa**
- Loco klient na terenie Polski.
 - Do 2 tygodni od złożenia zamówienia i dokonania płatności.
- Cena**
- Cena jednostkowa netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 - Ceny w EUR zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego EUR w NBP obowiązującym w dniu wystawienia faktury VAT, tj. w dniu dostawy maszyny do klienta.
 - **21 900, 00 €**
- Ważność oferty**
- Do
 - Dla zamówień złożonych i spełniających warunki płatności do tej daty.
- Opcje za dopłatą**
- Kabina otwarta (daszek) ROPS / FOPS
 - Zestaw dźwigowy (hak i zawory bezpieczeństwa na ramię, wysięgnik i pług)
 - Siedzenie ze skaju (dla wersji kabina)
 - Zabezpieczenie przeciw-kradzieżowe
 - Olej hydrauliczny biodegradowalny
 - Radio
 - Dwa dodatkowe światła robocze na kabinie
 - Obrotowe światło ostrzegawcze, pomarańczowe
 - Specjalny jeden lub dwa kolory (wg RAL)
 - Przedłużona gwarancja
 - Łyżki, młoty wyburzeniowe i inne osprzęty

Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na rysunkach i zdjęciach, co nie ma wpływu na przedstawioną funkcjonalność i zastosowanie.



Lizards sp. z o. o., Zielęcice, ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, www.lizards.pl

Tel. 791 553 745, m.blaszkow@lizards.pl




Udźwig

A: Wysięg od osi obrotu (m).

B: Wysokość punktu zaczepienia (m).

C: Bezpieczne obciążenie (kg).

Dane zaznaczone * są wyznaczone przez hydrauliczne limity udźwigu



Udźwig od przodu



Udźwig boczny 90°

Z opuszczonym pługiem

A	Max.		3.5 m		3 m		2.5 m		2 m		1.5 m		
B													
2.5 m	*280	*275	-	-	*265	*265	-	-	-	-	-	-	C
2 m	*285	*285	-	-	*265	*265	*255	*245	-	-	-	-	
1.5 m	*290	*290	-	-	*290	*290	*310	*305	*360	*335	-	-	
1 m	*295	*295	-	-	*325	*320	*375	*365	*500	*475	-	-	
0.5 m	*300	*305	-	-	*350	*350	*440	*430	*610	*600	-	-	
0 m	*325	*325	-	-	*370	*370	*475	*465	*650	*645	*855	*800	
-0.5 m	*325	*325	-	-	*375	*375	*470	*490	*680	*680	*920	*930	
-1 m	*335	*330	-	-	-	-	*450	*450	*585	*585	*825	*850	
-1.5 m	*335	*340	-	-	-	-	-	-	*475	*495	*665	*640	

Z podniesionym pługiem

A	Max.		3.5 m		3 m		2.5 m		2 m		1.5 m		
B													
2.5 m	*275	*270	-	-	*265	*260	-	-	-	-	-	-	C
2 m	*285	*275	-	-	*265	*260	*255	*220	-	-	-	-	
1.5 m	*290	*280	-	-	*295	*280	*310	*295	*360	*310	-	-	
1 m	*295	*295	-	-	*325	*305	*375	*350	*500	*455	-	-	
0.5 m	*300	*295	-	-	*350	*330	*440	*410	*600	*560	-	-	
0 m	*310	*310	-	-	*365	*365	*470	385	*610	*600	*840	*725	
-0.5 m	*325	*315	-	-	*350	*350	*400	355	*600	470	*780	*685	
-1 m	*340	*330	-	-	-	-	*440	*425	*590	480	*830	*915	
-1.5 m	*335	*345	-	-	-	-	-	-	*495	*495	*720	*775	

Lizards sp. z o. o., Zielęcice, ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, www.lizards.pl

Tel. 791 553 745, m.blaszkow@lizards.pl





YANMAR

SV18 Z SZYBKOZŁĄCZEM LEHNHOFF / CSERI MS 03

- + ŁYŻKA 300
- + ŁYŻKA 600
- + ŁYŻKA SKARPÓWKA
HYDRAULICZNA 1000 MM

21 900 €



FLYERPROMOBE.PL

Lizard