

YANMAR


Informacja dla specyfikacji ViO38
Universal V.1

Universal
ViO38

Specyfikacja	▪ Minikoparka Yanmar ViO38 Universal z kabiną ROPS / FOPS ▪ Ciężar roboczy 3965 kg ▪ Zabezpieczenie drogowe na siłowniki wysięgnika, ramienia wysięgnika i łyżki ▪ Standardowe ramię wysięgnika 1650 mm ▪ Pług (szerokość x wysokość) 1740 x 320 mm ▪ Komfortowy, zawieszony fotel operatora z wysokim oparciem i wielozakresową regulacją i podłokietnikami ▪ Lusterko wsteczne ▪ Poziom hałasu (2000/14/EC & 2005/88/EC) LwA 95 dBA, LpA 82dBA ▪ Wymiary do transportu (dł. x sz. x wy.) 4630 x 1740 x 2540 mm
Silnik	▪ Główny wyłącznik prądowy w kabinie ▪ Yanmar Diesel 3 cylindry 3TNV88-BQBVA ▪ Moc silnika (DIN 6270B) 20,9 kW/28,4 HP / 2300 obr/min ▪ Pojemność skokowa 1642 cm³ ▪ Max. moment 107,4 Nm / 1200 obr/min
Układ hydrauliczny	▪ VIPPS® (ViO Progressive 3 Pumps System) ▪ Pojemność systemu 60 l ▪ Ciśnienie maksymalne 225 bar ▪ Podwójna pompa tłoczkowa o zmiennym przepływie, max 2 x 38,6 l/min ▪ Pompa zębata o przepływie 27,3 l/min ▪ Pompa zębata o przepływie 11,3 l/min ▪ Proporcjonalny trzeci obwód hydrauliczny wyprowadzony na ramię wysięgnika sterowany prawym dżojstikiem
Osiągi	▪ Prędkość jazdy 2,7 / 4,6 km/h ▪ Prędkość obrotu kabiny 10 obr/min ▪ Siła kopania (ramię/łyżka) 17848 / 32361 N ▪ Nacisk na podłoże 0,37 kg/cm² ▪ Kąt podjazdu 30°
Podwozie	▪ Prześwit 325 mm ▪ Gumowe gąsienice asymetryczne VICTAS, szerokość 300 mm
Pozostałe informacje	▪ Zbiornik paliwa 39 l ▪ System chłodzenia 3,5 l ▪ Instrukcja operatora ▪ Katalog części zamiennych ▪ Smarownica ▪ Skrzynka narzędziowa
Osprzęt	▪ 2 łyżki kopiące podsiębierne ▪ łyżka skarpowa ▪ Szybkozłącz mechaniczne do mocowania łyżek / innych osprzętów, standard Miller



Zasięg roboczy i wymiary (mm)

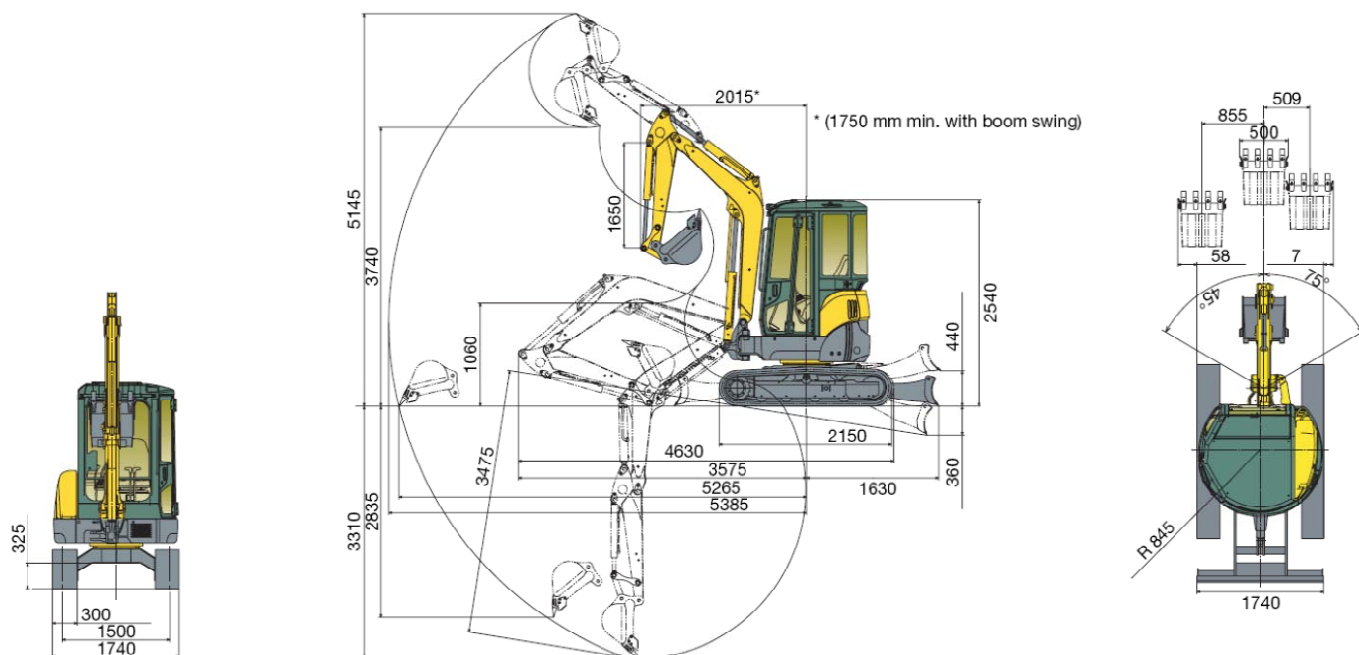

Gwarancja

- Gwarancja pokrywająca części zamienne, robociznę i dojazd na okres 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy maszyny, w zależności od tego, który z warunków nastąpi pierwszy.
- Gwarancja pokrywająca części układu przeniesienia napędu (Power Train), adekwatną robociznę i dojazd na okres dodatkowych 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy maszyny, w zależności od tego, który z warunków nastąpi pierwszy.
- Warunki gwarancji opisują szczegółowo odpowiednie umowy gwarancji.

Serwis

- Wyjazdowy i stacjonarny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny maszyn Yanmar w punktach Lizards sp. z o. o. na terenie Polski w lokalizacjach dostępnych na stronie internetowej spółki.
- Prowadzenie przez Lizards sp. z o. o. dokumentacji obsługi serwisowej maszyny, w ramach wewnętrznych procedur, za pomocą zaawansowanego Systemu Obsługi Serwisu, dającego możliwość raportowania zainteresowanym historii serwisowej maszyny.
- Szybki dostęp do części zamiennych, osprzętów i akcesoriów oraz doradztwa serwisowego ramach sieci dilerkiej Yanmar.

Zamówienie

- Pisemne zamówienie klienta z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Płatność

- Przelew bankowy.
- Numer rachunku bankowego dostawcy, oraz przedmiot zamówienia wyszczególniony zostanie na fakturze proforma wystawionej na zamówienie klienta.

Dostawa

- Loco klient na terenie Polski.
- Do 5 tygodni od złożenia zamówienia i dokonania płatności.

Cena

- Cena jednostkowa netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Ceny w EUR zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego EUR w NBP obowiązującym w dniu wystawienia faktury VAT, tj. w dniu dostawy maszyny do klienta.
- Zapytaj o cenę sekretariat@lizards.pl

Ważność oferty

- 3 miesiące od daty otrzymania oferty cenowej, dla zamówień złożonych i spełniających warunki płatności do tej daty.



Opcje za dopłatą

- Kabina otwarta (daszek) ROPS / FOPS
- Gąsienice stalowe
- Czwarty obwód hydrauliczny
- Zestaw dźwigowy (hak i zawory bezpieczeństwa na ramię, wysięgnik i pług)
- Siedzenie z obiciem z tkaniny (dla wersji kabina)
- Zabezpieczenie przeciw-kradzieżowe
- Olej hydrauliczny biodegradowalny
- Radio
- Dwa dodatkowe światła robocze na kabinie
- Obrotowe światło ostrzegawcze, pomarańczowe
- Klimatyzacja

Lizards sp. z o. o., Zielecice ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, Polska
www.lizards.pl



- Specjalny jeden lub dwa kolory (wg RAL)
- Przedłużona gwarancja
- Łyżki, młoty wyburzeniowe i inne osprzęty

Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na rysunkach i zdjęciach, co nie ma wpływu na przedstawioną funkcjonalność i zastosowanie.


Udźwig

A: Wysięg od osi obrotu (m).

B: Wysokość punktu zaczepienia (m).

C: Bezpieczne obciążenie (kg).

Dane zaznaczone * są wyznaczone przez hydrauliczne limity udźwigu



Udźwig od przodu



Udźwig boczny 90°

Z opuszczonym pługiem

A	Maxi		4.0		3.0		2.5		2.0		
B											
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
3.0	*540	-	*635	*635	-	-	-	-	-	-	
2.0	500	*690	*670	*670	*765	*765	*835	*720	-	-	
1.0	430	*730	535	*790	840	*1050	1095	*1310	1545	*1555	
0	450	655	505	*835	740	*1190	955	*1535	1300	*2040	
-1.0	515	690	-	-	675	*1195	940	*1475	1240	*1845	
-2.0	690	-	-	-	*800	*800	*1150	*1150	*1385	*1385	
-2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Z podniesionym pługiem

A	Maxi		4.0		3.0		2.5		2.0		
B											
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C
3.0	*535	-	*635	*635	-	-	-	-	-	-	
2.0	500	430	*670	535	*765	*765	*835	*720	-	-	
1.0	430	405	535	485	835	775	1084	1000	1530	1360	
0	445	405	495	455	720	670	930	870	1240	1155	
-1.0	505	480	-	-	650	645	895	825	1195	1080	
-2.0	655	-	-	-	670	625	920	810	1135	1140	
-2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	