

YANMAR


Universal
ViO50

Informacja dla specyfikacji ViO50
Universal V.1

- | | |
|-----------------------------|--|
| Specyfikacja | <ul style="list-style-type: none">▪ Minikoparka Yanmar ViO50 Universal z kabiną ROPS / FOPS▪ Ciężar roboczy 4770 kg▪ Zabezpieczenie drogowe na siłowniki wysięgnika, ramienia wysięgnika i łyżki▪ Standardowe ramię wysięgnika 1650 mm▪ Pług (szerokość x wysokość) 1970 x 400 mm▪ Komfortowy fotel operatora▪ Lusterko wsteczne▪ Poziom hałasu (2000/14/EC & 2005/88/EC) LwA 96 dBA, LpA 82dBA▪ Wymiary do transportu (dł. x sz. x wy.) 5250 x 1970 x 2640 mm |
| Silnik | <ul style="list-style-type: none">▪ Elektryczna pompa tankowania paliwa▪ Yanmar Diesel 4 cylindry 4TNV88-BXBVA▪ Moc silnika (DIN 6270B) 28,8 kW/39,1 HP / 2400 obr/min▪ Pojemność skokowa 2189 cm³▪ Max. moment 141 Nm / 1200 obr/min |
| Układ hydrauliczny | <ul style="list-style-type: none">▪ VIPPS® (ViO Progressive 3 Pumps System)▪ Pojemność systemu 64 l▪ Ciśnienie maksymalne 220 bar▪ Podwójna pompa tłoczkowa o zmiennym przepływie, max 2 x 40,3 l/min▪ Pompa zębata o przepływie 40,3 l/min▪ Proporcjonalny trzeci obwód hydrauliczny wyprowadzony na ramię wysięgnika sterowany prawym dżojstikiem |
| Osiągi | <ul style="list-style-type: none">▪ Prędkość jazdy 2,3 / 4,6 km/h▪ Prędkość obrotu kabiny 10 obr/min▪ Siła kopania (ramię/łyżka) 22065 / 37265 N▪ Nacisk na podłoże 0,295 kg/cm²▪ Kąt podjazdu 30° |
| Podwozie | <ul style="list-style-type: none">▪ Prześwit 270 mm▪ Gumowe gąsienice asymetryczne VICTAS, szerokość 350 mm |
| Pozostałe informacje | <ul style="list-style-type: none">▪ Zbiornik paliwa 67 l▪ System chłodzenia 6,7 l▪ Instrukcja operatora▪ Katalog części zamiennych▪ Smarownica |
| Osprzęt | <ul style="list-style-type: none">▪ Skrzynka narzędziowa▪ 2 łyżki kopiące podsiębierne▪ łyżka skarpowa▪ Szybkozłącze mechaniczne do mocowania łyżek / innych osprzętów, standard Miller |



Zasięg roboczy i wymiary (mm)

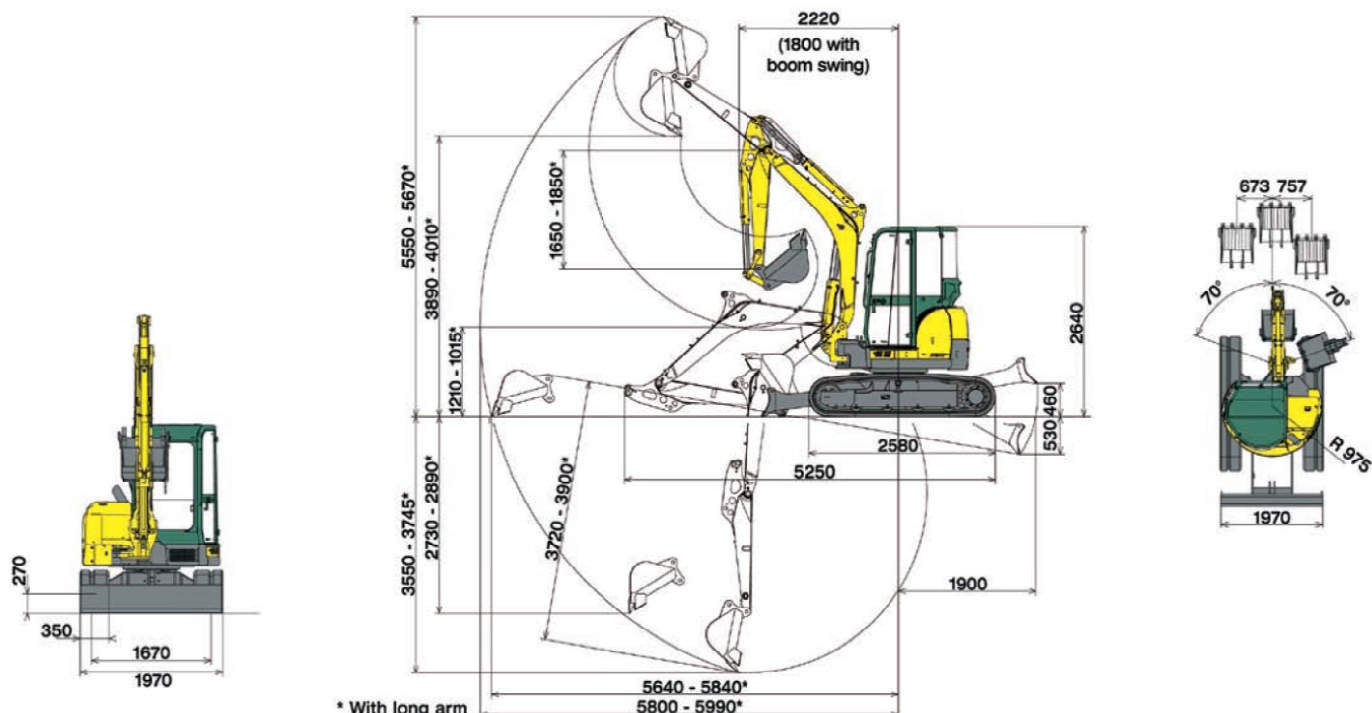

Gwarancja

- Gwarancja pokrywająca części zamienne, robociznę i dojazd na okres 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy maszyny, w zależności od tego, który z warunków nastąpi pierwszy.
- Gwarancja pokrywająca części układu przeniesienia napędu (Power Train), adekwatną robociznę i dojazd na okres dodatkowych 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy maszyny, w zależności od tego, który z warunków nastąpi pierwszy.
- Warunki gwarancji opisują szczegółowo odpowiednie umowy gwarancji.

Serwis

- Wyjazdowy i stacjonarny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny maszyn Yanmar w punktach Lizards sp. z o. o. na terenie Polski w lokalizacjach dostępnych na stronie internetowej spółki.
- Prowadzenie przez Lizards sp. z o. o. dokumentacji obsługi serwisowej maszyny, w ramach wewnętrznych procedur, za pomocą zaawansowanego Systemu Obsługi Serwisu, dającego możliwość raportowania zainteresowanym historii serwisowej maszyny.
- Szybki dostęp do części zamiennych, osprzętów i akcesoriów oraz doradztwa serwisowego ramach sieci dilerkiej Yanmar.

Zamówienie

- Pisemne zamówienie klienta z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Płatność

- Przelew bankowy.
- Numer rachunku bankowego dostawcy, oraz przedmiot zamówienia wyszczególniony zostanie na fakturze proforma wystawionej na zamówienie klienta.

Dostawa

- Loco klient na terenie Polski.
- Do 5 tygodni od złożenia zamówienia i dokonania płatności.


Cena

- Cena jednostkowa netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Ceny w EUR zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego EUR w NBP obowiązującym w dniu wystawienia faktury VAT, tj. w dniu dostawy maszyny do klienta.
- Zapytaj o cenę sekretariat@lizards.pl

Ważność oferty

- 3 miesiące od otrzymania oferty cenowej, dla zamówień złożonych i spełniających warunki płatności do 31 marca 2013.

Lizards sp. z o. o., Zielęcice ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, Polska
www.lizards.pl

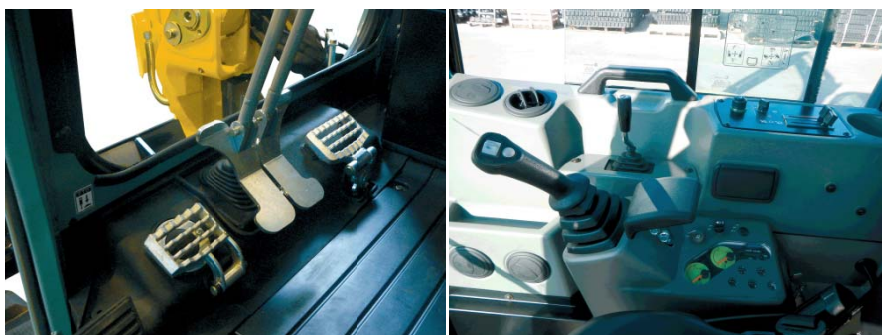

Opcje za dopłatą

- Gąsienice stalowe
- Czwarty obwód hydrauliczny
- Zestaw dźwigowy (hak i zawory bezpieczeństwa na ramię, wysięgnik i pług)
- Przedłużone ramię wysięgnika (+200 mm)
- Zawieszone siedzenie
- Zabezpieczenie przeciw-kradzieżowe
- Olej hydrauliczny biodegradowalny
- Radio
- Dwa dodatkowe światła robocze na kabinie
- Obrótowe światło ostrzegawcze, pomarańczowe
- Klimatyzacja
- Specjalny jeden lub dwa kolory (wg RAL)
- Przedłużona gwarancja
- Łyżki, młoty wyburzeniowe i inne osprzęty

Lizards sp. z o. o., Zielęcice ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, Polska
www.lizards.pl



Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na rysunkach i zdjęciach, co nie ma wpływu na przedstawioną funkcjonalność i zastosowanie.


Udźwig

A: Wysięg od osi obrotu (m).

B: Wysokość punktu zaczepienia (m).

C: Bezpieczne obciążenie (kg).

Dane zaznaczone * są wyznaczone przez hydrauliczne limity udźwigu



Udźwig od przodu



Udźwig boczny 90°

Z opuszczonym pługiem

A	Maxi		4.0		3.0		2.5		
B									
4.0	700	*855	-	-	-	-	-	-	C
3.0	535	*900	685	*850	-	-	-	-	
2.0	455	*935	650	*995	*1170	*1215	-	-	
1.0	430	*970	625	*1180	1000	*1655	1295	*2135	
0	440	*1050	590	*1310	920	*1910	1190	*2450	
-1.0	520	*1085	590	*1275	910	*1875	1205	*2310	
-2.0	805	*1075	-	-	950	*1385	1225	*1650	

Z podniesionym pługiem

A	Maxi		4.0		3.0		2.5		
B									
4.0	700	*815	-	-	-	-	-	-	C
3.0	530	575	685	*795	-	-	-	-	
2.0	445	490	650	695	*1160	*1135	-	-	
1.0	425	455	620	685	995	1075	1285	1445	
0	445	475	590	635	925	1030	1175	1300	
-1.0	520	550	590	640	920	980	1190	1325	
-2.0	790	805	-	-	920	1000	1175	1325	