

YANMAR

Informacja dla specyfikacji ViO20 V.1



Specyfikacja

- Minikoparka Yanmar ViO20 z kabiną ROPS / FOPS
- Ciężar roboczy 2335 kg
- Standardowe ramię wysięgnika 1200 mm
- Pług (szerokość x wysokość) 1380 x 290 mm
- Komfortowy fotel operatora z wysokim oparciem i wielozakresową regulacją
- Lusterko wsteczne
- Poziom hałasu (2000/14/EC & 2005/88/EC) LwA 92 dBA
- Wymiary do transportu (dł. x sz. x wy.) 3895 x 1380 x 2458 mm
- Główny wyłącznik prądowy w kabinie

Silnik

- Yanmar Diesel 3 cylindry 3TNV76-NBVA
- Moc silnika (DIN 6270B) 15,2 kW/20,7 HP / 2500 obr/min
- Pojemność skokowa 1115 cm³
- Max. moment 68,6 Nm / 1800 obr/min

Układ hydrauliczny

- Load-Sensing
- Pojemność systemu 39 l
- Pojemność zbiornika 26 l
- Ciśnienie maksymalne 210 bar
- Pompa tłoczkowa o zmiennym przepływie, max 55 l/min
- Proporcjonalny trzeci obwód hydrauliczny wyprowadzony na ramię wysięgnika sterowany prawym dżojstikiem

Osiągi

- Prędkość jazdy 4,3 / 2,5 km/h
- Prędkość obrotu kabiny 9,7 obr/min
- Siła kopania (ramię/łyżka) 11767 / 18632 N
- Kąt obrotu ramienia (L/P) 47°/75°
- Nacisk na podłoże 0,29 kg/cm²
- Kąt podjazdu 30°

Podwozie

- Prześwit 280 mm
- Gumowe gąsienice asymetryczne VICTAS, szerokość 250 mm

Pozostałe informacje

- Zbiornik paliwa 28,5 l
- System chłodzenia 2,9 l
- Instrukcja operatora
- Katalog części zamiennych
- Smarownica
- Skrzynka narzędziowa

Osprzęt


- 2 łyżki kopiące podsiębierne
- łyżka skarpowa stała
- Szybkozłącze mechaniczne do mocowania łyżek / innych osprzętów, standard Miller



Lizards sp. z o. o., Zielecice ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, Polska
www.lizards.pl



Zasięg roboczy i wymiary (mm)

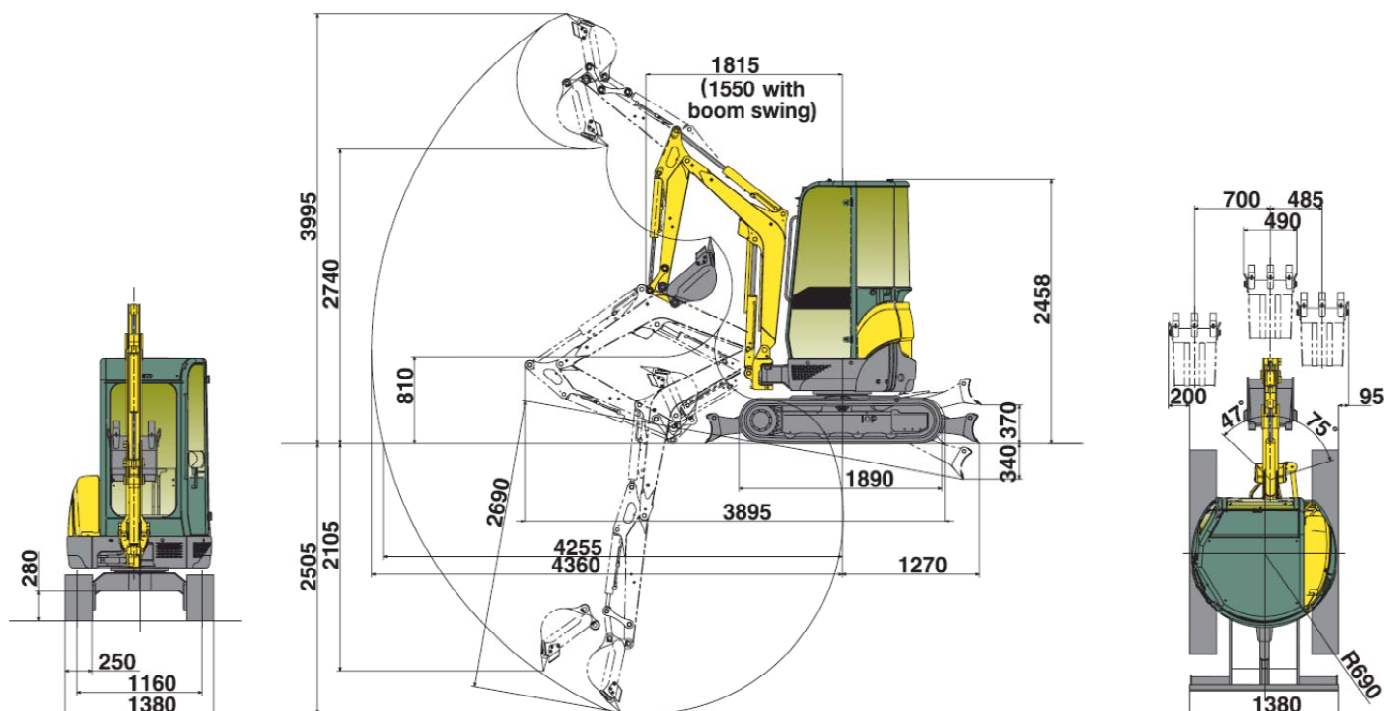

Gwarancja

- Gwarancja pokrywająca części zamienne, robociznę i dojazd na okres 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy maszyny, w zależności od tego, który z warunków nastąpi pierwszy.
- Gwarancja pokrywająca części układu przeniesienia napędu (Power Train), adekwatną robociznę i dojazd na okres dodatkowych 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy maszyny, w zależności od tego, który z warunków nastąpi pierwszy.
- Warunki gwarancji opisują szczegółowo odpowiednie umowy gwarancji.

Serwis

- Wyjazdowy i stacjonarny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny maszyn Yanmar w punktach Lizards sp. z o. o. na terenie Polski w lokalizacjach dostępnych na stronie internetowej spółki.
- Prowadzenie przez Lizards sp. z o. o. dokumentacji obsługi serwisowej maszyny, w ramach wewnętrznych procedur, za pomocą zaawansowanego Systemu Obsługi Serwisu, dającego możliwość raportowania zainteresowanym historii serwisowej maszyny.
- Szybki dostęp do części zamiennych, osprzętów i akcesoriów oraz doradztwa serwisowego ramach sieci dilerkiej Yanmar.

Zamówienie

- Pisemne zamówienie klienta z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Płatność

- Przelew bankowy.
- Numer rachunku bankowego dostawcy, oraz przedmiot zamówienia wyszczególniony zostanie na fakturze proforma wystawionej na zamówienie klienta.

Dostawa

- Loco klient na terenie Polski.
- Do 5 tygodni od złożenia zamówienia i dokonania płatności.

Cena



- Cena jednostkowa netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Ceny w EUR zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego EUR w NBP obowiązującym w dniu wystawienia faktury VAT, tj. w dniu dostawy maszyny do klienta.
- Zapytaj o cenę sekretariat@lizards.pl

Ważność oferty

- 3 miesiące od uzyskania oferty cenowej, dla zamówień złożonych i spełniających warunki płatności do tej daty.

Lizards sp. z o. o., Zielecice ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, Polska
www.lizards.pl



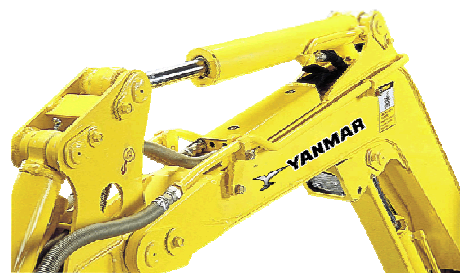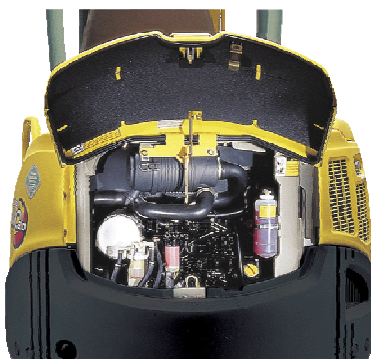

Opcje za dopłatą

- Kabina otwarta (daszek) ROPS / FOPS
- Zestaw dźwigowy (hak i zawory bezpieczeństwa na ramię, wysięgnik i pług)
- Siedzenie z obiciem z tkaniny (dla wersji kabina)
- Zabezpieczenie przeciw-kradzieżowe
- Olej hydrauliczny biodegradowalny
- Radio
- Dwa dodatkowe światła robocze na kabinie
- Obrotowe światło ostrzegawcze, pomarańczowe
- Specjalny jeden lub dwa kolory (wg RAL)
- Przedłużona gwarancja
- Łążki, młoty wyburzeniowe i inne osprzęty

Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na rysunkach i zdjęciach, co nie ma wpływu na przedstawioną funkcjonalność i zastosowanie.

Lizards sp. z o. o., Zielecice ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, Polska
www.lizards.pl

